

Movable Type テンプレートタグ

p.021

- - » <ブロックタグ名>内容</ブロックタグ名>
 - » = 「コンテナタグ」
 - » 「MT」 ではじまるタグと「/MT」 ではじまるタグがペア
 - » 処理を繰り返すや状態・条件を表す
 - » (基本的に) 複数形
- - » <\$ファンクション名\$>
 - » = 「変数タグ」
 - » 単数形

例

```
<ul>
<MTEntries>
  <li><MTEntryTitle$></li>
</MTEntries>
</ul>
```

Movable Type テンプレートタグの書式

p.033

4.x での変更点

- » を区別しない
- » という書式をサポート
- » ファンクションタグの は省略可能

ルールは2つ

- » タグの名前を「MT」 ではじめる
- » 区切り文字 (:) は MT の直後のみ

例

```
<$MTEntryTitle$>
```

```
<input type="text"/>
```

p.024

HTML タグの「属性」にあたる

- » 3.x では「アトリビュート」

ローカルモディファイア

- » 特定のテンプレートタグのみで利用可能

グローバルモディファイア

- » テンプレートタグで共通して利用可能

例

- » <MTEntries lastn="5">...</MTEntries> (詳細な制御条件を決める)
- » <\$MTEntryTitle cat="!"\$> (出力結果を加工)

サブテンプレート

- ブロックタグにコンテナされたひとまとまりのテンプレートのこと

変数

p.026

- 変数の設定:
 - » <MTSetVar name="love" value="elephant">
 - » <MTSetVar name="変数名" value="値">

- 変数の取得:
 - » <\$MTGetVar name="love"\$>
 - » <\$MTVar name="love"\$>

その他の変数

- » SetVarBlock タグ
- » SetVarTemplate タグ
- » SetVars タグ

変数を設定するグローバルモディファイア

- » setvar モディファイア

```
<$MTBlogName setvar="blogname"$>
<ul>
<MTEntries>
  <li><MTEntryTitle$>
    - <$MTVar name="blogname"$></li>
</MTEntries>
</ul>
```

モディファイアの値に変数を使用する


- » <MTEntries tag=" 値を参照したい変数名">

条件分岐 (コンディショナルタグ)

p.027

条件にあてはまった場合のみ囲んだ内容を表示する

```
<MTIf name="変数名" 条件式>
条件にあてはまった場合(真)の処理
</MTIf>
```




比較演算子

比較演算子	設定値 foo が	式
like="foo"	比較する変数の値に一部でも含まれれば真	変数の値 ≙ foo
eq="foo"	比較する変数の値と一致すれば真	変数の値 = foo
ne="foo"	比較する変数の値と一致しなければ真	変数の値 ≠ foo
lt="foo"	比較する変数の値より小さければ真	変数の値 < foo
gt="foo"	比較する変数の値より大きければ真	変数の値 > foo
le="foo"	比較する変数の値以下であれば真	変数の値 ≥ foo
ge="foo"	比較する変数の値以上であれば真	変数の値 ≤ foo

● 条件にあてはまらない場合の処理を追加する

```


>> <MTIf name="変数名" 条件式>
    処理1
<MTElse>
    処理2
</MTElse>
</MTIf>
    
```



● 条件にあてはまらないときの処理

```


>> <MTUnless name="変数名" 条件式>
    処理1
</MTIf>
    
```



● 複数の条件を設定する

```

>> <MTIf name="変数名" 条件式A>
    処理1
<MTElseIf 条件式B>
    処理2
<MTlse>
    処理3
</MTIf>
    
```

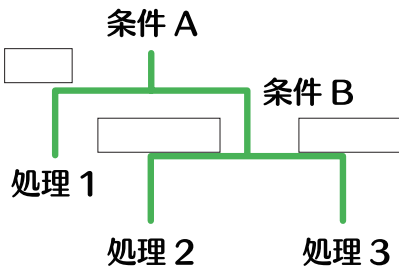

● 特別な処理

```

>> <MTSetVar name="hoge" value="100" />
<$MTVar name="hoge" value="1" [ ] $>
    
```

文字	記号	処理
add	+	加算
sub	-	減算
mul	*	乗算
div	/	除算
mod	%	剰余
inc	++	インクリメント
dec	--	デクリメント

▲ op モディファイアで設定できる演算関数表

● その他の条件分岐 (MTIfNotEmpty)

```

>> <MTIfNotEmpty tag="EntryMore">
    ブログ記事に追記がある場合の処理
</MTIfNotEmpty>
    
```

MTタグのコメントアウト

p.032

● MTTemplateNote ファンクションタグ

```

>> <$MTTemplateNote value="コメントアウト" $>
    
```

● MTIgnore ブロックタグ

```

>> <MTIgnore>出力処理時にスキップされる</MTIgnore>
    
```

テンプレート分割

p.034

» メインページ (インデックステンプレート)

```

<MTSetVar name="body_class" value="mt-main-index">
<MTSetVar name="main_template" value="1">
<MTSetVar name="main_index" value="1">
<MTSetVar name="sidebar" value="1">
<MTSetVarBlock name="title"><$MTBlogName encode_html="1"$></MTSetVarBlock>

<$MTInclude module="ヘッダー" $>

<MTEnties>
    <$MTEntiesTrackbackData$>
    <$MTInclude module=" ブログ記事の概要 " $>
</MTEnties>

<div class="content-nav">
    <a href="<$MTLink template="archive_index"$>">アーカイブ </a>
</div>

<$MTInclude module="フッター" $>
    
```